

## ig-specialrør

Ø 700-1600 mm

ig-specialrør udføres som ig-rør i de tilsvarende dimensioner, men standardarmerede beregnet for større lægningsdybder, som angivet i hæftet „Teknisk information“.

De relevante tolerancer fremgår af tabel 21. Dæklagsstykkelser fremgår af nedenstående tabel.

Endvidere kan rørene specialarmere til større lægningsdybder.

### Dæklagstykkelser

Tabel 4

Rørdiameter, $d_i$	mm	700	800	900	1000	1200	1400	1600
Fra inderside	max.	42	47	52	57	42	42	42
	nom.	27	32	37	42	27	27	27
	min.	22	27	32	37	22	22	22
Fra yderside	max.					40	40	40
	nom.					35	35	35
	min.					20	20	20

## ig-specialrør


Ø 150-600 mm

ig-specialrør med en indvendig diameter på Ø150-600 mm udføres som cirkulære mufferrør som ig-rør i de tilsvarende dimensioner, men med større godstykkelse.

Rørmål fremgår af følgende skitser og tabel, og de relevante tolerancer fremgår af tabel 20.

Vedrørende lægningsdybder henvises til hæftet „Teknisk Information“.

Ø 150-300 mm

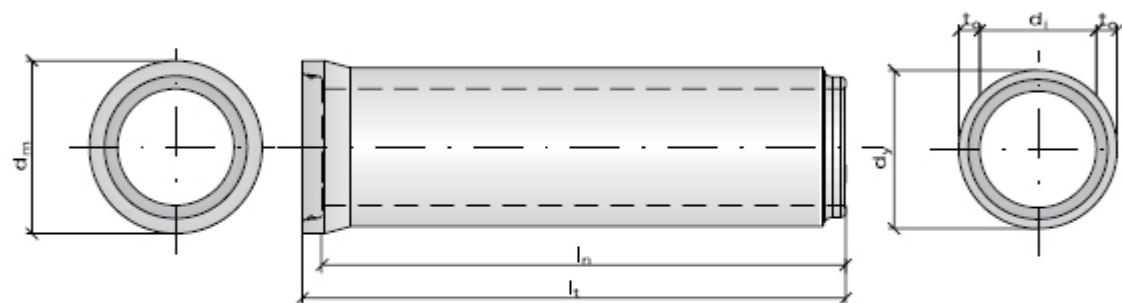

Ø 400-600 mm

